




Le versioni disponibili possono essere con porte scorrevoli e passanti.

Available versions can be with sliding and pass-through doors.

Les versions disponibles peuvent être équipées de portes coulissantes ou être traversantes.

Erhältlich sind Versionen mit Schiebetüren und Durchgangstüren.

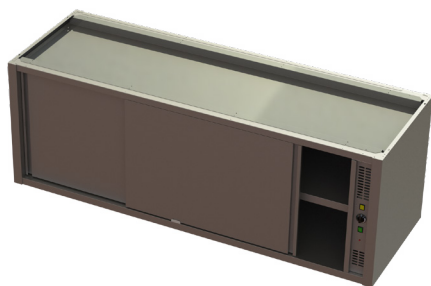

CARATTERISTICHE

FEATURES / SPÉCIFICITÉS / BESONDERHEITEN



- realizzate in acciaio inox AISI 304
- made of stainless steel AISI 304
- fabriqué en acier inoxydable AISI 304
- hergestellt aus Edelstahl AISI 304



- Con schiena
- With back
- Avec dos
- Mit Rückwand



- Fino a 2000 mm
- Up to 2000 mm
- Jusqu'à 2000 mm
- Bis 2000 mm



- Range di temperatura
- Temperature range
- Gamme de température
- Temperaturbereich



- Ventilati
- Ventilated
- Ventilées
- Umluftkühlung



- Alimentazione standard 230V/50Hz 1N
- Supply Voltage 230V/50Hz 1N
- Tension d'alimentation 230V/50Hz 1N
- Anschlussspannung 230V/50Hz 1N



- Potenza assorbita 2200W 9,6A
- Total power 2200W 9,6A
- Puissance 2200W 9,6A
- Leistung 2200W 9,6A

DOTAZIONE STANDARD

EQUIPMENT / ÉQUIPEMENT / AUSRÜSTUNG



- Con ripiano
- With shelf
- Avec étagère
- Mit Zwischenfläche

OPTIONAL

OPTIONAL / OPTIONNEL / OPTIONAL



- Dotati di piedini h. 14/23
- With adjustable feet, h. 14/23
- Pieds réglables d'une hauteur de 14/23 cm
- Mit höhenverstellbaren Füßen H. 14/23 ausgestattet




- Kit serratura
- Set for lock
- Kit de serrure
- Schloss-Kit



- Piastra inox unione componibile
- Stainless steel union plate
- Plaque d'union en acier inox composables
- Edelstahl-Platte für die Verbindung von Elementen



- Con ruote zincate o inox Ø 125
- With galvanized or stainless steel wheels Ø 125
- Avec roues galvanisées ou inox Ø 125
- Mit verzinkten oder Edelstahlrädern Ø 125

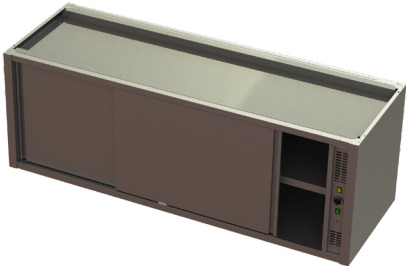

MODELLO MODEL - MODEL - MODELL		MATERIALE MATERIAL MATÉRIAL WERKSTOFF	DIMENSIONI ESTERNE EXTERNAL DIMENSION - DIMENSIONS EXTERNES - AUSSENABMESSUNGEN	
H 670 mm	H 710 mm		LUNGHEZZA LENGTH - LONGUEUR - LÄNGE	PROFONDITA' DEPTH - PROFONDEUR - TIEFE
ECM6710600	ECM7110600	AISI 304	1000 mm	580 mm
ECM6711600	ECM7111600		1100 mm	
ECM6712600	ECM7112600		1200 mm	
ECM6713600	ECM7113600		1300 mm	
ECM6714600	ECM7114600		1400 mm	
ECM6715600	ECM7115600		1500 mm	
ECM6716600	ECM7117160		1600 mm	
ECM6716000	ECM7117600		1700 mm	
ECM6718600	ECM7118600		1800 mm	
ECM6719600	ECM7119600		1900 mm	
ECM6720600	ECM7120600		2000 mm	
ECM6710700	ECM7110700		1000 mm	680 mm
ECM6711700	ECM7111700		1100 mm	
ECM6712700	ECM7112700		1200 mm	
ECM6713700	ECM7113700		1300 mm	
ECM6714700	ECM7114700		1400 mm	
ECM6715700	ECM7115700		1500 mm	
ECM6716700	ECM7117100		1600 mm	
ECM6717700	ECM7117700		1700 mm	
ECM6718700	ECM7118700		1800 mm	
ECM6719700	ECM7119700		1900 mm	
ECM6720700	ECM7120700		2000 mm	

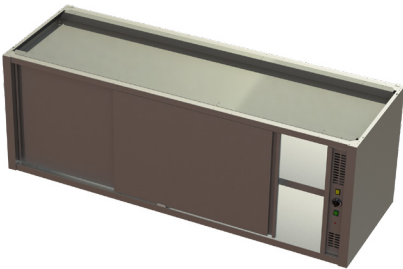


Table with 5 columns: MODELLO (MODEL - MODEL - MODELL), MATERIALE (MATERIAL - MATÉRIAL - WERKSTOFF), DIMENSIONI ESTERNE (EXTERNAL DIMENSION - DIMENSIONS EXTERNES - AUSSENABMESSUNGEN), LUNGHEZZA (LENGTH - LONGUEUR - LÄNGE), and PROFONDITA' (DEPTH - PROFONDEUR - TIEFE). It lists various model numbers (ECM6710630 to ECM6720730) and their corresponding dimensions (lengths from 1000 mm to 2000 mm and depths of 580 mm or 680 mm).

